





Caratteristiche tecniche
Equipaggiamenti di serie
e in opzione

CITROËN JUMPY

CITROËN Jumpy Atlante

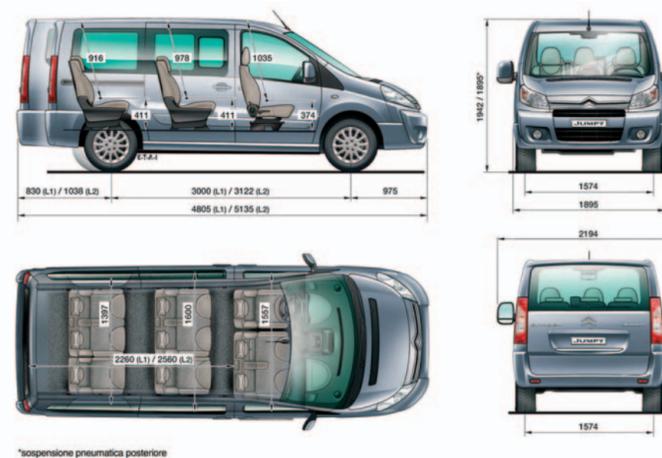

CITROËN Jumpy Furgone

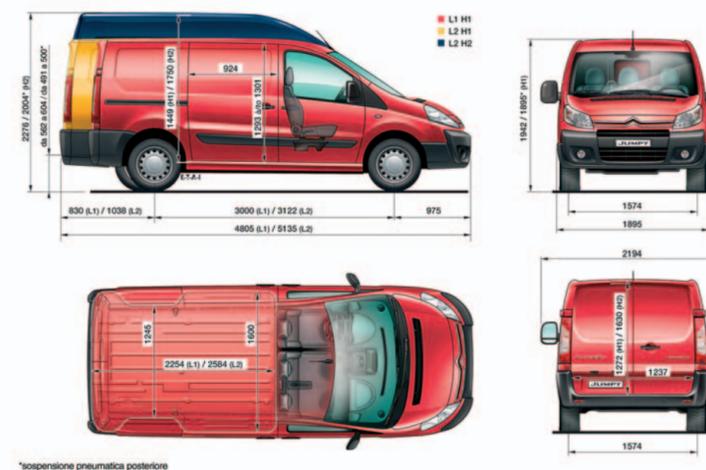

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE ED OPZIONI	FURGONE LAMIERATO	FURGONE LAMIERATO HI-TEC	FURGONE VETRATO	ATLANTE LOISIRS	ATLANTE BUSINESS
Sicurezza					
ABS + AFU	S	S	S	S	S
Airbag conducente	S	S	S	S	S
Airbag passeggero	O	O	O	S	S
Airbag laterali anteriori	—	—	—	O	O
Airbag laterali anteriori + airbag a tendina	—	—	—	O	O
Equipaggiamenti					
Regolatore/limitatore di velocità	O	O	O	O	O
Sensori di parcheggio posteriori	O	O	O	O	O
Sospensione posteriore pneumatica	—	S	—	O	O
Inviolabilità					
Antitavolamento elettronico	S	S	S	S	S
Chiusura centralizzata	S	S	S	S	S
Audio/telematica					
Autoradio CD con comandi al volante	O	O	O	O	S
Autoradio CD con comandi al volante + sistema Bluetooth	O	O	O	O	—
Autoradio CD con comandi al volante + caricatore CD	O	O	O	O	—
Caricatore CD	—	—	—	—	O
Sistema Bluetooth	—	—	—	—	O
Navigatore satellitare NAVIDRIVE SEAL	O	O	O	O	O
Illuminazione/visibilità					
Pack visibilità: accensione automatica dei fari + tergiluotoni anteriori	O	O	O	S	S
Fari fendinebbia	O	O	O	S	S
Retrovisori elettrici riscaldabili (di serie su motore 2.0 HDi 136 FAP)	O	O	O	—	—
Retrovisori elettrici ripiegabili e riscaldabili	O	O	O	S	S
Retrovisore interno	—	—	S	S	S
Confort/Climatizzazione					
Alzacristalli elettrici anteriori	S	S	S	S	S
Climatizzatore + parabrezza atermico riflettente	O	O	O	S	—
Climatizzatore automatico bizona e posteriore	—	—	—	—	S
Pack MITICA: climatizzatore manuale + retrovisori elettrici e riscaldabili + sensori di parcheggio posteriori	O	O	O	—	—
Vetri atermici	S	S	S	S	S
Porte					
Porta posteriore 2 battenti lamierati	S	S	—	—	—
Porta posteriore 2 battenti vetrati	O	O	S	—	—
Portellone posteriore + tergiluototto	—	—	—	S	S
Porta laterale scorrevole sinistra lamierata	O	O	—	—	—
Porta laterale scorrevole sinistra vetrata	—	—	O	O	O
Interni					
Sedile passeggero a 2 posti	S	S	S	S	S
Panchetta 2 posti + sedile easy entry in 2 ^a e 3 ^a fila	—	—	—	S	—
Panchetta 2 posti + sedile easy entry + 2 appoggiatesta in 2 ^a fila	—	—	—	—	S
Panchetta 2 posti + sedile easy entry in 3 ^a fila con regolazione longitudinale	—	—	—	—	S
Interni in tessuto TEDEO	S	S	S	—	—
Interni in TEP PIERCE	O	O	O	—	—
Interni in tessuto MIKADO	—	—	—	S	—
Interni in velluto JOCASTE	—	—	—	—	S
Ripiano portaoggetti Capucine	S	S	S	S	S
Volante regolabile in altezza e in profondità	S	S	S	S	S
Preso 12v in plancia	S	S	S	S	S
Preso 12v vano di carico	S	S	S	—	—
Preso 12v in 3 ^a fila	—	—	—	S	S
Vano di carico					
Paratia amovibile vetrata	—	—	S	—	—
Paratia amovibile lamierata	S	S	—	—	—
Esterni					
Cerchi in lega da 16"	—	—	—	O	O
Pack verniciatura integrale	—	—	—	—	S
Vernice metallizzata	O	O	O	O	O
Pack look: paraurti parzialmente verniciati + retrovisori esterni in tinta carrozzeria + fari fendinebbia	O	O	O	S	S

S Serie - O Opzione / Accessorio - Non disponibile.

CITROËN

IMMAGINATE TUTTO QUELLO CHE CITROËN PUÒ FARE PER VOI



Citroën Italia S.P.A.: Capitale Sociale € 2.400.000 I.V. - Sede Sociale: Via Gattamelata, 41 - 20149 Milano - Casella Postale N. 1752 - C.A.P. 20100 Milano. Le caratteristiche dei veicoli Citroën, commercializzati nell'U.E., possono variare da un paese all'altro. Per conoscere in dettaglio il contenuto degli equipaggiamenti di ogni modello della gamma Citroën, vi invitiamo a rivolgervi al vostro punto vendita Citroën. Questo documento riguarda solo i veicoli commercializzati nella U.E. Le informazioni sui modelli e le loro caratteristiche corrispondono ad una definizione al momento della stampa di questo documento; esse non possono essere considerate come contrattuali. Citroën si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei modelli presentati, senza essere tenuta ad aggiornare questo documento. CITROËN ITALIA attesta, in applicazione delle disposizioni della direttiva CEE n. 2000/53 CE del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso, che essa soddisfa gli obiettivi della stessa direttiva e che, nella fabbricazione dei prodotti da essa commercializzati, sono utilizzati anche materiali riciclati. La riproduzione dei colori della carrozzeria, dei tessuti e dei rivestimenti interni è indicativa, le tecniche di stampa non permettono una riproduzione fedele dei colori. Qualora, malgrado gli sforzi profusi nella realizzazione del catalogo, riteniate che vi sia un errore, non esitate a contattarci al nostro Numero Verde 800-804080 o collegatevi al sito internet www.citroen.it.

Servizio Informazioni Clienti

info@citroen.it 800-804080

www.veicolocommerciali.citroen.it

Gennaio 2007

CITROËN JUMPY CARATTERISTICHE TECNICHE		FURGONE L1H1 27 1.6 HDi 90	FURGONE L1H1 27 2.0 HDi 120	FURGONE L1H1 27 2.0 HDi 136 FAP	FURGONE L1H1 29 1.6 HDi 90
Motore	Cavalli fiscali	17	20	20	17
	Alesaggio e corsa in mm	75x88	85x88	85x88	75x88
	Cilindrata in cm ³	1560	1997	1997	1560
	Potenza massima in kw CEE (cv DIN) - a giri/mn	62,2(90)-4000	88(120)-4000	100(136)-4000	62,2(90)-4000
	Coppia max in Nm CEE - a giri/mn	180-1750	300-2000	320-2000	180-1750
Cambio	Cambio meccanico	5 rapporti	6 rapporti	6 rapporti	5 rapporti
Sterzo	Servosterzo ad assistenza variabile				
	Raggio di sterzata (m) tra marciapiedi	6,09	6,09	6,09	6,09
Sospensioni	Anteriori: ruota indipendente di tipo McPherson con bracci inferiori triangolati e barra antirullo				
	Posteriori: assale semirigido con barra Panhard, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici inclinati sulle versioni HI-TECH: assale con barra Panhard, molle pneumatiche e ammortizzatori idraulici ad altezze specifiche				
Freni	Ant. a disco autoventilanti Post. a tamburo	Anteriori a disco autoventilanti Posteriori a disco			
Pneumatici	205/65 R15	215/60 R16	215/60 R16	215/60 R16	215/60 R16
Prestazioni	Velocità max (km/h)	145	160	170	145
Masse	Massa a vuoto (kg)	1661	1702	1717	1661
	Portata in kg (compreso conducente)	1000	1000	1000	1200
	Massa massima ammissibile in carico PTT	2661	2702	2717	2861
	Carico massimo ammissibile su assale anteriore	1400	1400	1400	1400
	Carico massimo ammissibile su assale posteriore	1700	1700	1700	1700
	Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	1672	2000	2000	1472
Carico massimo autorizzato MTRA	4333	4702	4717	4333	
Dimensioni est.	Lunghezza in mm	4805	4805	4805	4805
	Larghezza con retrovisori aperti in mm	2194	2194	2194	2194
	Larghezza in mm	1895	1895	1895	1895
	Altezza in mm	1942	1942	1942	1942
	Altezza (HI-TECH) in mm				
Dimensioni int.	Altezza soglia di carico in mm	da 562 a 604	da 562 a 604	da 562 a 604	da 562 a 604
	Altezza soglia di carico (HI-TECH) in mm				
	Lunghezza vano di carico in mm	2254	2254	2254	2254
	Larghezza vano di carico in mm	1600	1600	1600	1600
	Larghezza tra i passaruota in mm	1245	1245	1245	1245
	Altezza vano di carico in mm	1449	1449	1449	1449
	Dimensioni della porta laterale (l x h in mm)	924 x 1293	924 x 1293	924 x 1293	924 x 1293
	Dimensioni delle porte posteriori (l x h in mm)	1237 x 1272	1237 x 1272	1237 x 1272	1237 x 1272
Volumi	N° di posti	3	3	3	3
	Volume di carico (m ³)	5	5	5	5
Carburante	Carburante	Gasolio			
	Capacità serbatoio (litri)	80			

FURGONE L1H1 29 2.0 HDi 120	FURGONE L1H1 29 2.0 HDi 136 FAP	FURGONE L2H1 29 1.6 HDi 90	FURGONE L2H1 29 2.0 HDi 120	FURGONE L2H1 29 2.0 HDi 136 FAP	FURGONE L2H2 29 1.6 HDi 90	FURGONE L2H2 29 2.0 HDi 120
20	20	17	20	20	17	20
85x88	85x88	75x88	85x88	85x88	75x88	85x88
1997	1997	1560	1997	1997	1560	1997
88(120)-4000	100(136)-4000	62,2(90)-4000	88(120)-4000	100(136)-4000	62,2(90)-4000	88(120)-4000
300-2000	320-2000	180-1750	300-2000	320-2000	180-1750	300-2000
6 rapporti	6 rapporti	5 rapporti	6 rapporti	6 rapporti	5 rapporti	6 rapporti
6,09	6,09	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Anteriori: ruota indipendente di tipo McPherson con bracci inferiori triangolati e barra antirullo						
Posteriori: assale semirigido con barra Panhard, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici inclinati sulle versioni HI-TECH: assale con barra Panhard, molle pneumatiche e ammortizzatori idraulici ad altezze specifiche						
Anteriori a disco autoventilanti Posteriori a disco						
215/60 R16	215/60 R16	215/60 R16	215/60 R16	215/60 R16	215/60 R16	215/60 R16
160	170	145	160	170	142	160
1702	1717	1680	1732	1746	1700	1763
1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
2902	2917	2880	2932	2946	2900	2963
1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
1998	2000	1453	1968	2000	1433	1937
4900	4917	4333	4900	4946	4333	4900
4805	4805	5135	5135	5135	5135	5135
2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194
1895	1895	1895	1895	1895	1895	1895
1942	1942	1942	1942	1942	2276	2276
		1895	1895	1895	2204	2204
da 562 a 604	da 562 a 604	da 562 a 604	da 562 a 604	da 562 a 604	da 562 a 604	da 562 a 604
		da 491 a 500	da 491 a 500	da 491 a 500	da 491 a 500	da 491 a 500
2254	2254	2584	2584	2584	2584	2584
1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245
1449	1449	1449	1449	1449	1750	1750
924 x 1293	924 x 1293	924 x 1293	924 x 1293	924 x 1293	924 x 1293	924 x 1293
1237 x 1272	1237 x 1272	1237 x 1272	1237 x 1272	1237 x 1272	1237 x 1630	1237 x 1630
3	3	3	3	3	3	3
5	5	6	6	6	7	7
Gasolio						
80						

CITROËN JUMPY CARATTERISTICHE TECNICHE		ATLANTE L1 1.6 HDi 90	ATLANTE L1 2.0 HDi 120	ATLANTE L1 2.0 HDi 136 FAP	ATLANTE L2 1.6 HDi 90	ATLANTE L2 2.0 HDi 120	ATLANTE L2 2.0 HDi 136 FAP
Motore	Cavalli fiscali	17	20	20	17	20	20
	Alesaggio e corsa in mm	75x88	85x88	85x88	75x88	85x88	85x88
	Cilindrata in cm ³	1560	1997	1997	1560	1997	1997
	Potenza massima in kw CEE (cv DIN) - a giri/mn	62,2(90)-4000	88(120)-4000	100(136)-4000	62,2(90)-4000	88(120)-4000	100(136)-4000
	Coppia max in Nm CEE - a giri/mn	180-1750	300-2000	320-2000	180-1750	300-2000	320-2000
Cambio	Cambio meccanico	5 rapporti	6 rapporti	6 rapporti	5 rapporti	6 rapporti	6 rapporti
Sterzo	Servosterzo ad assistenza variabile						
	Raggio di sterzata (m) tra marciapiedi	6,09	6,09	6,09	6,3	6,3	6,3
Sospensioni	Anteriori: ruota indipendente di tipo McPherson con bracci inferiori triangolati e barra antirullo						
	Posteriori: assale semirigido con barra Panhard, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici inclinati						
Freni	Anteriori a disco autoventilanti. Posteriori a disco						
Pneumatici	215/60 R16						
Prestazioni	Velocità max (km/h)	145	160	170	145	160	170
Masse	Tara in kg (compreso conducente)	1808	1884	1899	1839	1916	1930
	Massa massima ammissibile in carico PTT	2683	2759	2774	2714	2791	2805
	Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Carico massimo autorizzato MTRA	4333	4510	4774	4333	4510	4780
	Numero posti massimi	9	9	9	9	9	9
Dimensioni est.	Lunghezza in mm	4805	4805	4805	4805	5135	5135
	Lunghezza con retrovisori aperti in mm	2194	2194	2194	2194	2194	2194
	Larghezza in mm	1895	1895	1895	1895	1895	1895
	Altezza in mm	1942	1942	1942	1942	1942	1942
Dimensioni int.	Dimensioni della porta laterale (l x h)	924 x 1203	924 x 1203	924 x 1203	924 x 1203	924 x 1203	924 x 1203
	Volume bagagliaio sotto la cappelliera con sedili della terza fila tutto indietro (in dm ³)	327	327	327	770	770	770
	Volume bagagliaio sotto padiglione con sedili della terza fila tutto indietro (in dm ³)	522	522	522	1239	1239	1239
Consumi	Urbano l x 100 km	8,6	9,3	9,4	8,6	9,3	9,4
	Extraurbano l x 100 km	6,8	6,5	6,6	6,8	6,5	6,6
	Misto l x 100 km	7,5	7,5	7,6	7,5	7,5	7,6
	Carburante	Gasolio					
	Capacità serbatoio (litri)	80					
	Emissioni CO ₂ misto	198	198	200	198	198	200